

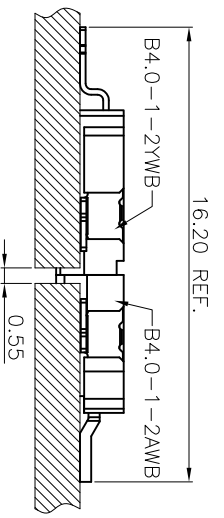
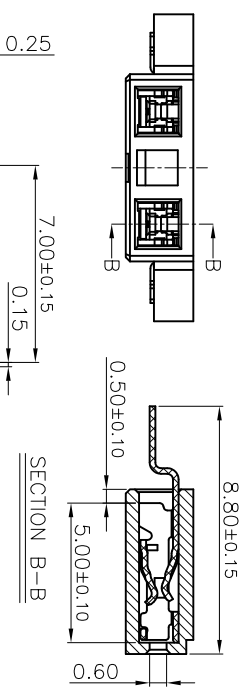
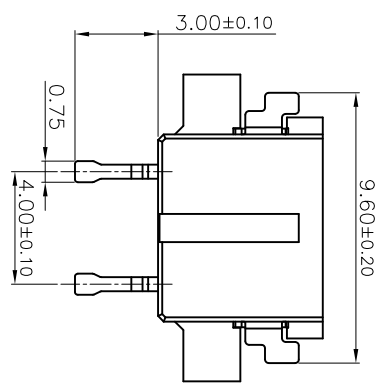
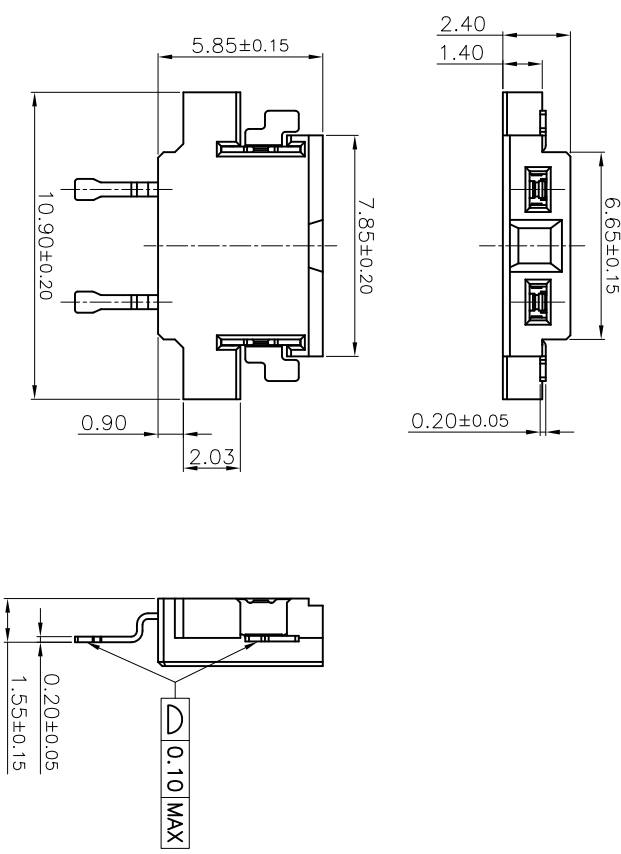


REV	DESCRIPTION	MARK	DATE
A	正式版本		2017/05/06

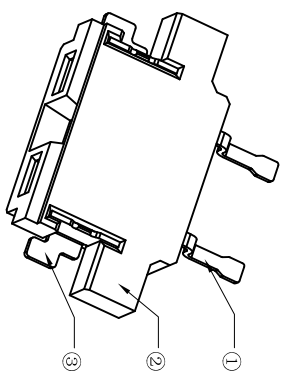

产品互配视图

- 技术要求:
- 1、电气性能
 - 1-1: 额定电压: 400V, AC, DC(等效);
 - 1-2: 额定电流: 1.0A, AD, DC
 - 1-3: 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
 - 1-4: 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
 - 1-5: 耐压: 1800V, AC/minute.
 - 2、温度范围: $-25^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$;
 - 3、塑胶表面平整、光洁、无毛刺、气泡、变形、浇口无拉伤、缺料等不良现象
 - 4、端子表面无氧化、电镀不良等现象
 - 5、环境管控:
 - 5-1: 禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
 - 5-2: 对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表在一年有效期内。

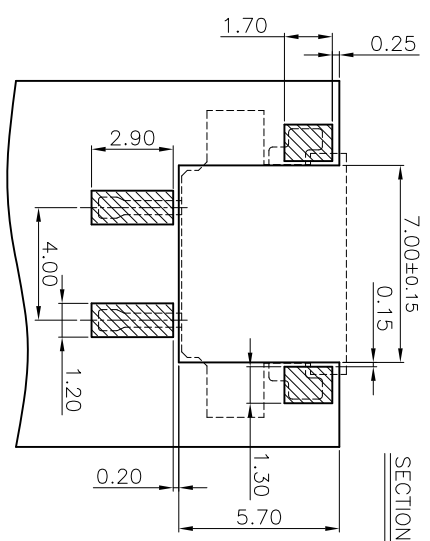

3	PAD	2 PCS	PHOSPHER BRONZE	Ni 300 μ "-1000 μ " , Sn 80 μ "-200 μ "
2	CONTACT	2 PCS	PHOSPHER BRONZE	Ni 300 μ "-1000 μ " , Sn 80 μ "-200 μ "
1	HOUSING	1 PCS	LCP	UL 94V-0, COLOR: MATURE
ITEM	COMPONENT	Q'TY	MATERIAL	FINISH
<p>深圳市德全盛电子科技有限公司 SHENGZHENG CITY DEQUANGSHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.</p>				
TITLE: ASSEMBLY FOR		PART NO: 4.0B-1-2YWB		
SHENGZHENG CITY DEQUANGSHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.		DWG NO: 4.0B-1-2YWB		
USE: CUSTOMER		SCALE SHEET 1/1		
.X ± 0.30		REVISION: A		
.X ± 0.20		REV. A		
.XX ± 0.15		REV. A		
.XXX ±		REV. A		
UNITS: mm		REV. A		