
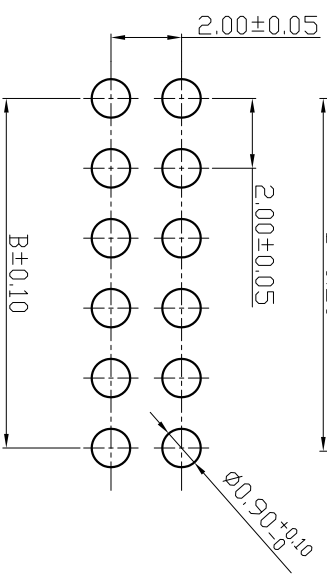
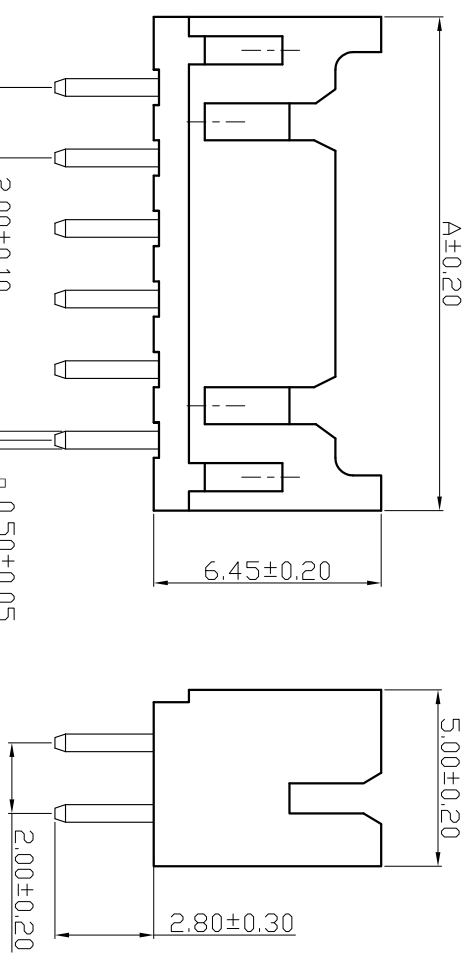


REV	ECN No.	DESCRIPTION	DATE
A	ECN.	RELEASE	2011-11-16

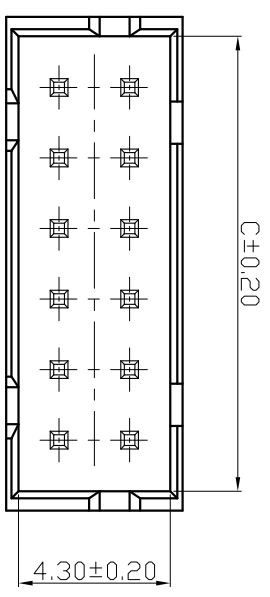

PCB Layout

- 备注:
1. 电气性能:
- I-1. 额定电流: 2.0A
  - I-2. 额定电压: 150V
  - I-3. 耐压: 500V
  - I-4. 接触电阻: 30mΩ
  - I-5. 绝缘电阻: 500MΩ
2. 工作温度: -25℃~+85℃
3. 环境管控:
- 3-1. 禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
- 3-2. 对应第三方检测机构出具的ICP-AES数据和不可测定物质的成分表, 在一年有效期内。

2	CONTACT	n PCS	COPPER ALLOY	Ni:30u"~100u", Sn:80u"~200u"
1	HOUSING	1 PCS	THERMOPLASTIC	UL 94V-0,COLOR:NATURE
ITEM	COMPONENT	QTY	MATERIAL	FINISH
深圳市德全盛电子科技有限公司 SHENZHEN CITY DEQUANGSHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.				
TITLE: ASSEMBLY		PART NO.:		
BAR-CONNECTOR		PHD-NA		
USE: CUSTOMER		APPD: YAHVEH		
X.±0.5		X.±0.3		
X.±0.3		X.±0.2		
XX±0.2		CHKD: YEWENUV		
--		DR: CUIRONG		
UNITS: mm		SCALE 1:1		
		SHEET 1/1		