| REV | DESCRIPTION | MARK | DATE |
|---|---|---|---|
| A | 正式版本 | | 2011.6.16 |
| B | 材质PA6T变更为LCP | | 2014.6.17 |

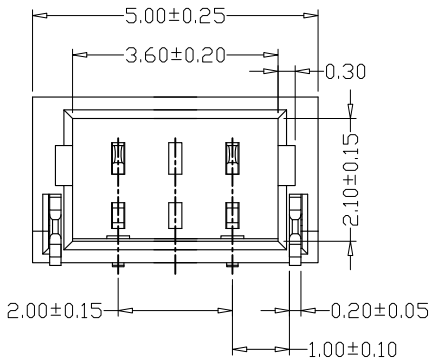


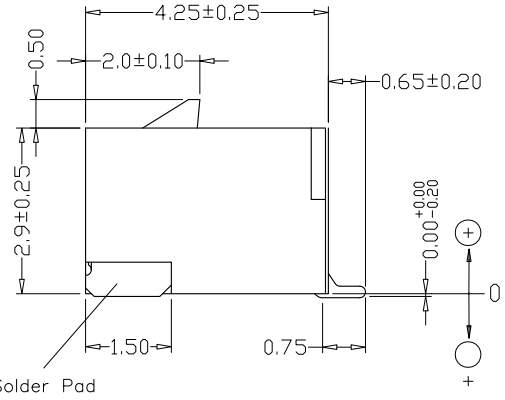


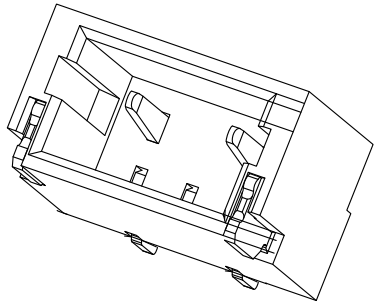

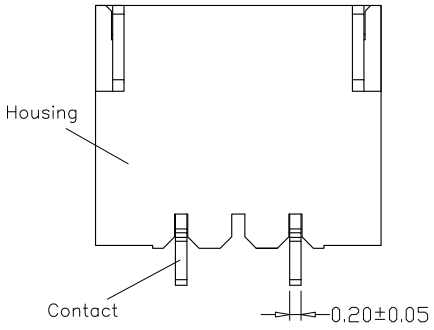


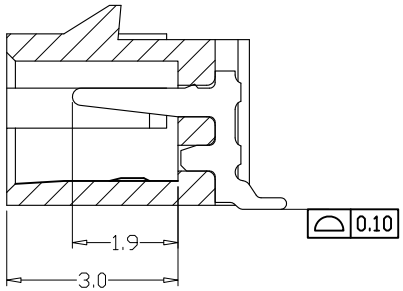

SECTION A–A

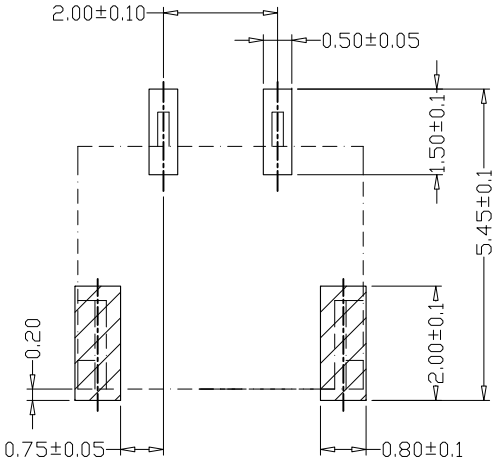

PCB Layout

备注：
1. 电气性能：
   1-1. 额定电流：1A
   1-2. 额定电压：125V
   1-3. 耐电压：500V
   1-4. 接触电阻：20mΩ
   1-5. 绝缘电阻：500MΩ
2. 工作温度：-25℃～+85℃
3. 环境管控：
   3-1. 禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
   3-2. 对应第三方测试机构出具的ICP-AES数据和不可测定物质的成分表，在一年有效期内。

| ITEM | PART NO. | COMPONENT | | Q'TY | MATERIAL | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.0T-1-3AWB-Q | PAD | T10001A-PT-1 | 2 PCS | PHOSPHER BRONZE | Ni 30u"-100u", Sn 80u"-200u" |
| | | CONTACT | T10001A-TT-1 | 2 PCS | PHOSPHER BRONZE | Ni 30u"-100u", Sn 80u"-200u" |
| | | HOUSING | T10004A-H-**-2 | 1 PCS | LCP | UL 94V-0, COLOR:NATURE |

深圳市德全盛电子科技有限公司
SHENGZHENG CITY DEQUANGSHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| X. ± 0.30 | X° ± | MAT'L | USE: CUSTOMER |
| .X ± 0.20 | .X° ± | | APPD: 吴宏彦 2014.6.17. |
| .XX ± 0.15 | .XX° ± | FINISH | CHKD: 黄瑰丽 2014.6.17. |
| .XXX ± | .XXX° ± | | DR: 康靖 2014.6.17. |
| | UNITS: mm | Q'TY | |

TITLE: ASSEMBLY FOR C1.0T-1-nAWB-Q
PART NO.: C1.0T-1-nAWB-Q
DWG NO.:
SCALE 1:1 | SHEET 1/1 | REV. A