REV	DESCRIPTION	MARK	DATE
A	正式版本		2011.6.16
B	材质PA6T变更为LCP		2014.6.17

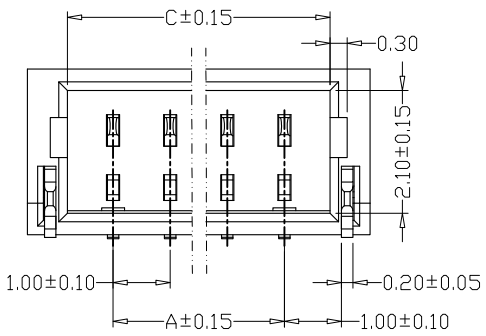

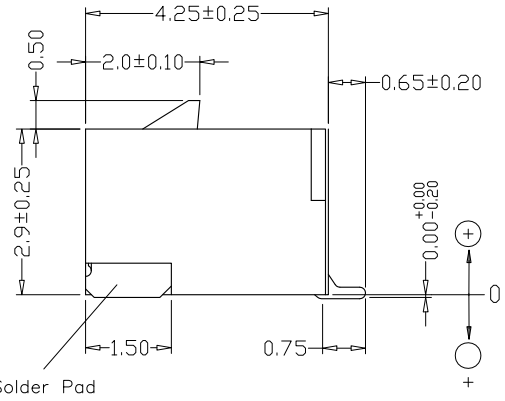

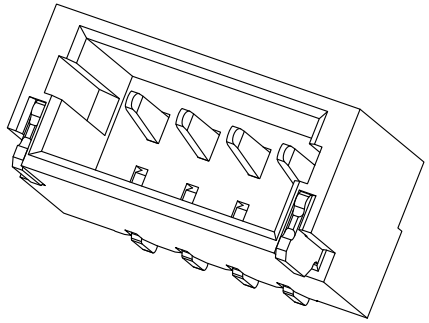

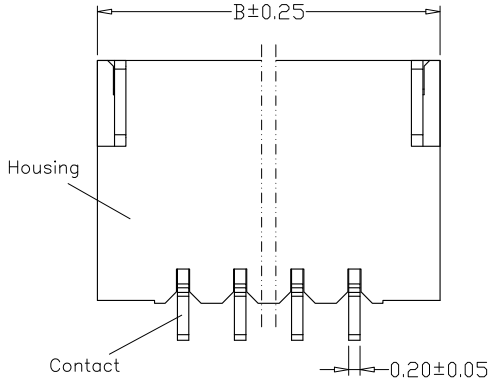

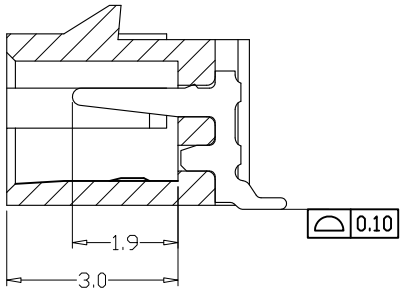

SECTION A–A

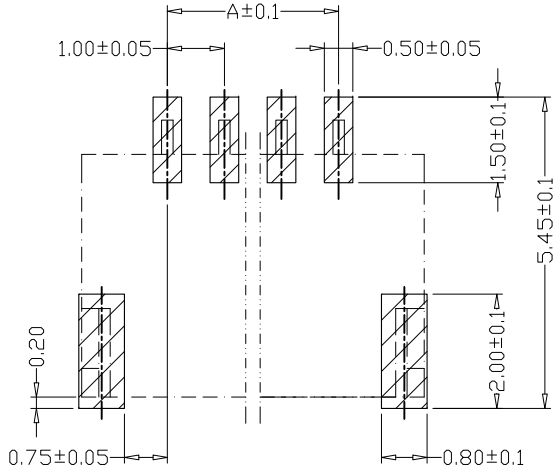

PCB Layout

备注：

1. 电气性能：
   1-1. 额定电流：1A
   1-2. 额定电压：125V
   1-3. 耐电压：500V
   1-4. 接触电阻：20mΩ
   1-5. 绝缘电阻：500MΩ
2. 工作温度：-25℃～+85℃
3. 环境管控：
   3-1.禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
   3-2.对应第三方测试机构出具的ICP-AES数据和不可测定物质的成分表，在一年有效期内。

No. of Contacts	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.00	4.00	2.60
3	2.00	5.00	3.60
4	3.00	6.00	4.60
5	4.00	7.00	5.60
6	5.00	8.00	6.60
7	6.00	9.00	7.60
8	7.00	10.00	8.60
9	8.00	11.00	9.60
10	9.00	12.00	10.60
11	10.00	13.00	11.60
12	11.00	14.00	12.60
13	12.00	15.00	13.60
14	13.00	16.00	14.60
15	14.00	17.00	15.60
16	15.00	18.00	16.60
17	16.00	19.00	17.60
18	17.00	20.00	18.60
19	18.00	21.00	19.60
20	19.00	22.00	20.60

ITEM	PART NO.	COMPONENT		Q'TY	MATERIAL	FINISH
1	C1.0T-1-nAWB-Q	PAD	T10001A-PT-1	2 PCS	PHOSPHER BRONZE	Ni 30u"-100u", Sn 80u"-200u"
		CONTACT	T10001A-TT-1	n PCS	PHOSPHER BRONZE	Ni 30u"-100u", Sn 80u"-200u"
		HOUSING	T10004A-H-**-2	1 PCS	LCP	UL 94V-0, COLOR:NATURE

深圳市德全盛电子科技有限公司
SHENGZHENG CITY DEQUANGSHENG ELECTORONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

X. ± 0.30	X° ±	MAT'L	USE: CUSTOMER	TITLE: ASSEMBLY FOR C1.0T-1-nAWB-Q
.X ± 0.20	.X° ±		APPD: 吴宏彦 2014.6.17.	PART NO.: C1.0T-1-nAWB-Q
.XX ± 0.15	.XX° ±	FINISH	CHKD: 许信忠 2014.6.17.	DWG NO.:
.XXX ±	.XXX° ±		DR: 支倩倩 2014.6.17.	SCALE 1:1 / SHEET 1/1 / REV. A
	UNITS: mm	Q'TY		