

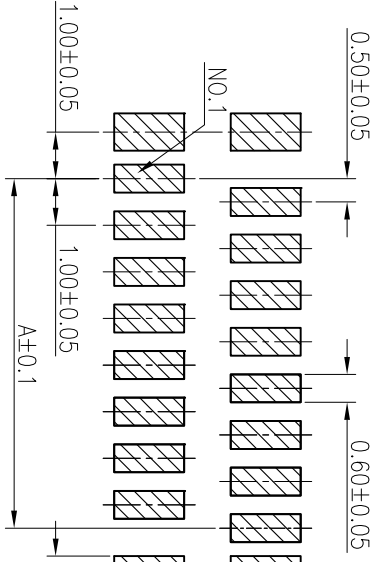
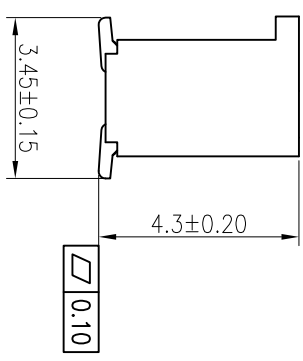
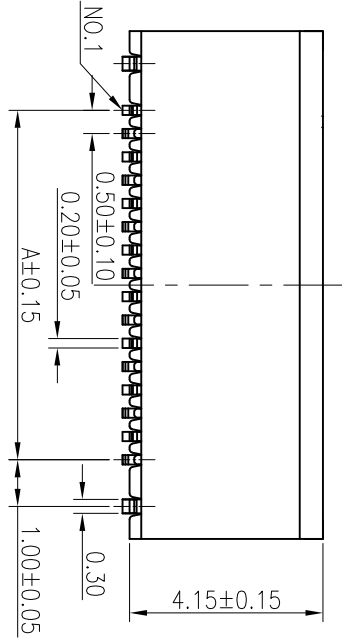
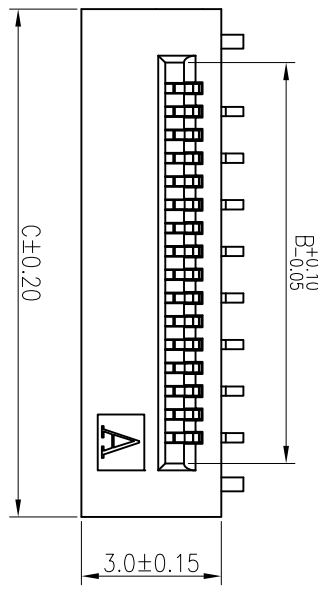


REV	ECN No.	DESCRIPTION	DATE
A	ECN.		2016-07-08
B	ECN.2017050901	增加小孔位相应尺寸表	2017-05-09
C	ECR.2017060903	老模具新开产品结构改良	2017-06-09



PCB Layout

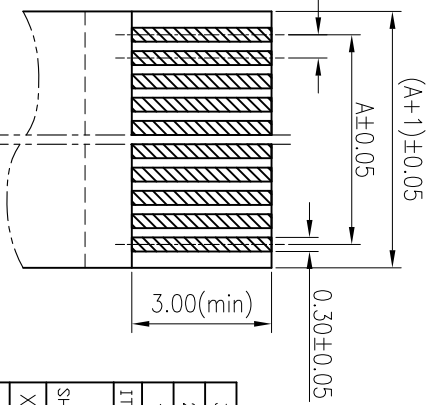

RECOMMENDED FPC SPEC
THICKNESS=0.3±0.02mm

No. of Contacts	NSM Contacts		
	A	B	C
4	1.50	2.60	4.90
5	2.00	3.10	5.40

备注:

- 电气性能:
 - 额定电流: 0.5A
 - 额定电压: 50V
 - 耐压: 200V
 - 接触电阻: 30mΩ
 - 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -25°C~+85°C
- 环境管控:
 - 禁止使用含有SS-00259所限制的物质。
 - 对应第三方测试机构出具的ICP-AES数据和不可测定物质的成分表, 在一年有效期内。

ITEM	COMPONENT	QTY	MATERIAL	FINISH
3	PAD	2 PCS	COPPER ALLOY	Ni:30u", 100u", SN80u", 200u"
2	CONTACT	10 PCS	COPPER ALLOY	Ni:30u", 100u", Au:Gold-Flash
1	HOUSING	1 PCS	THERMOPLASTIC	UL 94V-0,COLOR:BLACK

X.±0.5		X.±0.5*		USE: CUSTOMER	
X.±0.3		X.±0.3*		APPD: YAHVEH	
.XX±0.2		.XX±0.2*		CHKD: GULLI	
--		--		PART NO.: 0.5-17-NPB	
--		--		DWG NO.:	
--		--		TITLE: TITLE	
--		--		FPC-CONNECTOR	
--		--		SHENZHEN DEQUANGSHENG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.	
--		--		深圳德全盛电子科技有限公司	
--		--		UNITS: mm	
--		--		DR: LUBING	
--		--		SCALE SCALE	
--		--		SHEET SHEET	